


НК НМР 01

Редукционный клапан

Свойства

Исполнение	Клапан блочного монтажа с непосредственным управлением
Рабочее давление	макс. 350 бар
Объемный поток	макс. 35 л/мин
Соединение	ISO/Cetop 03 NG6

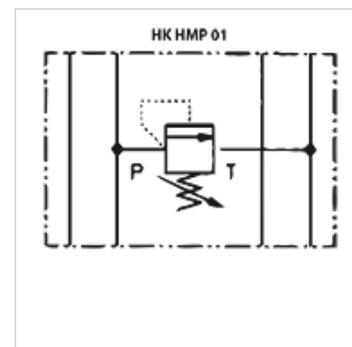

Указание

Эти клапаны должны быть отрегулированы по прецедентным случаям

Описание

Клапан блочного монтажа для установки при многослойном вертикальном сопряжении с клапанами ISO/Cetop 03 NG6

Указания по заказу

Другие клапаны блочного монтажа по запросу

Изделие

Наименование	действует в канале	Диапазон регулировки давления min. (bar)	Диапазон регулировки давления max. (bar)	Высота пластины (mm)	Вес (kg)
НК НМР 011 100	P	3	100	40	1,4
НК НМР 011 210	P	10	210	40	1,4
НК НМР 011 350	P	3	350	40	1,4
НК НМР 012 100	A + B	3	100	40	1,4
НК НМР 012 210	A + B	10	210	40	1,4
НК НМР 012 350	A + B	15	350	40	1,4
НК НМР 013 100	A	3	100	40	1,4
НК НМР 013 210	A	10	210	40	1,4
НК НМР 013 350	A	15	350	40	1,4
НК НМР 014 350	B	15	350	40	1,4