
WA VBF RG

Соединение ... VBF, литейная оловянно-цинковая бронза

Свойства

Область применения	Присоединительная арматура для металлических шлангов
Соединение 1	дюймовая внутренняя резьба цилиндрическая
Форма уплотнения 1	Плоск. уплотн.
Норма	DIN EN 10226 / ISO 7-1
Конструкция	прямые
Применение	паяная конструкция с термостойкостью до 200 °C
Исполнение	из 3-х частей резьбовое соединение
Материал	Литейная оловянно-цинковая бронза



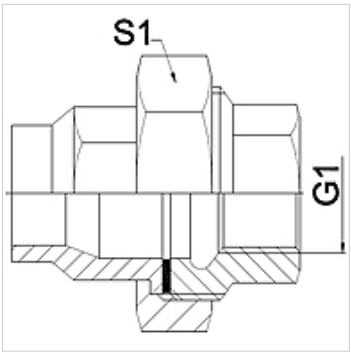

Указание

Указанные размеры под ключ являются ориентировочными значениями!

Указания по заказу

Другие варианты исполнения по запросу

Изделие

Наименование	DN	G1	S1 (mm)
WA 013 VBF RG	13	Rp 1/2"	30,0
WA 020 VBF RG	20	Rp 3/4"	37,0
WA 025 VBF RG	25	Rp 1"	46,0

Варианты изделия

WA VBF	Соединение ... VBF, ковкий чугун, Ковкий чугун
WA VBF VA	Соединение ... VBF, VA, нержавеющая сталь

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.