


HK DSR

Регулятор датчика давления DSR

Свойства

Рабочая температура max.	85 °C
Соединение	Наружная резьба G 1/4", поворотная
Рабочее напряжение	24 В пост. тока
Подключение к электросети	Цилиндрический соединитель M 12 x 1, 4-конт.
Материал	Корпус: цинковое литье под давлением Детали, контактирующие со средами: высококачественная сталь V2A Уплотнение: БНК
Комплект поставки	без штекера
Степень защиты	IP 67

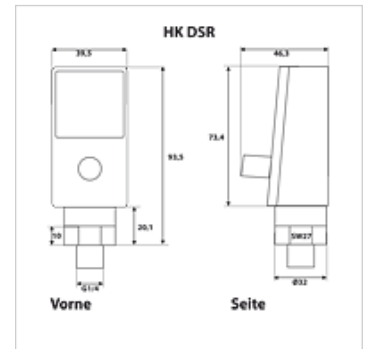

Описание

Компактный блок состоит из мембранного выключателя, датчика давления и светодиодного индикатора

Корпус поворачивается до 290°

Выход: 2x PNP (свободное программирование, нормальнозамкнутый / нормальноразомкнутый, окно / гистерезис)

без аналогового выхода

точность $\pm 0,5$ % конечного значения

Запоминание мин. / макс. значений

Указания по заказу

Штекер M12 с кабелем заказывается отдельно

Изделие

Наименование	Диапазон измерений	Вес (kg)
HK DSR 400 04 17	от 0 до 400 бар	0,3

Принадлежности

HK DSR 4POL Угловой штекер M12 4-полюсный с кабелем