

# HK CGMM



Направляющий кожух для гидравлического цилиндра 250 бар

**HANSA FLEX**

## Свойства

**Материал** гидравлическое литье UNI 5007-G26

**Применение** Suitable for cylinder HK HFR 2S

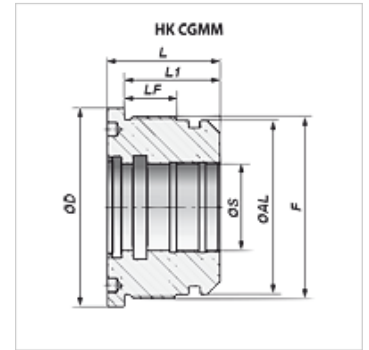

## Указание

Соответствующие комплекты уплотнений поставляются по запросу.

## Изделие

| Наименование        | Ø A<br>(mm) | Ø D<br>(mm) | Ø S<br>(mm) | F       | L<br>(mm) | L1<br>(mm) | LF<br>(mm) | Вес<br>(kg) |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------|-----------|------------|------------|-------------|
| HK CGMM 114 100 050 | 100         | 114         | 50          | M 105x2 | 65        | 55         | 30         | 2,9         |