


Свойства

Материал гидравлическое литье UNI 5007-G26

Применение Suitable for cylinder HK HFR 2S

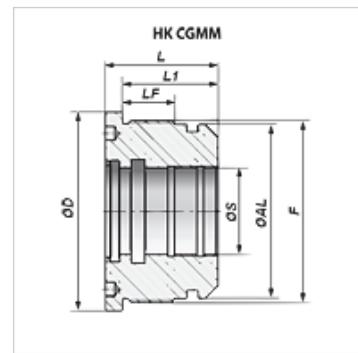

Указание

Соответствующие комплекты уплотнений поставляются по запросу.

Изделие

Наименование	Ø A (мм)	Ø D (мм)	Ø S (мм)	F	L (мм)	L1 (мм)	LF (мм)	Вес (кг)
HK CGMM 114 100 050	100	114	50	M 105x2	65	55	30	2,9