


# НК RZMO AE 030

Пропорциональный клапан ограничения давления NG 6

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Исполнение</b>        | Пропорциональный клапан для монтажа на соединительной пластине непрямого действия |
| <b>Комплект поставки</b> | со встроенной электроникой без штекера  |
| <b>Рабочее давление</b>  | макс. 315 бар   |
| <b>Объемный поток</b>    | макс. 40 л/мин  |
| <b>Соединение</b>        | ISO/Cetop 03 NG6  |

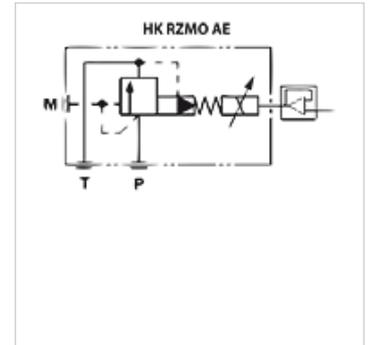

## Описание

со встроенной электроникой  
время срабатывания < 60 мс  
гистерезис < 1,5%  
Управляющий сигнал 0-10 В DC

## Изделие

| Наименование       | действует в канале | Диапазон регулировки давления min. (bar) | Диапазон регулировки давления max. (bar) | Объемный поток min. (L/min) | Объемный поток max. (L/min) | Вес (kg) |
|--------------------|--------------------|--|--|-----------------------------|-----------------------------|----------|
| НК RZMO AE 030 210 | P                  | 6  | 210                                      | 2,5                         | 40,0                        | 2,8      |
| НК RZMO AE 030 315 | P                  | 6  | 315                                      | 2,5                         | 40,0                        | 2,8      |

## Принадлежности

|            |  |
|------------|--|
| НК SPZ     | Электрический разъем для пропорциональных клапанов |
| НК M НК DH | Screw set for NG 6 valves type НК DH / DG4V3       |