


Свойства

Исполнение	фланцевое крепление на баке, с сетчатым фильтром
Материал	хромированная сталь, уплотнение пробка
Количество воздуха	HK TA 46 B: макс. 150 л/мин - для фильтра 3 мкм HK TA 46 B: макс. 200 л/мин - для фильтра 10 мкм HK TA 80 B: макс. 450 л/мин - для фильтра 3 мкм HK TA 80 B: макс. 550 л/мин - для фильтра 10 мкм

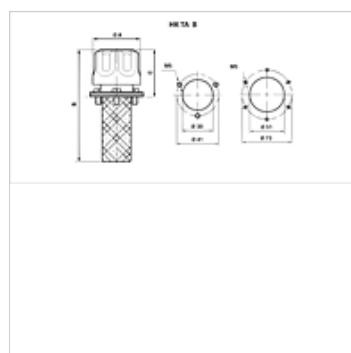

Указания по заказу

поставляются по запросу: Заправочный патрубок с закрывающей накладкой и/или клапаном предварительной нагрузки, другие размеры и модификации

Изделие

Наименование	Тонкость фильтрации (μm)	Количество воздуха (L/min)	A (mm)	B (mm)	Крепление С (mm)	Окружность центров отверстий (mm)	Отверстие в баке	Вес (kg)
HK TA 46 B 03	3	150	46	111	3 x M5	48	41	30 мм 0,10
HK TA 46 B 10	10	-	46	111	3 x M5	48	41	30 мм 0,10
HK TA 80 B 03 1	3	-	80	134	6 x M5	56	73	51 мм 0,28
HK TA 80 B 10 1	10	-	80	134	6 x M5	56	73	51 мм 0,28
HK TA 80 B 03 2	3	-	80	204	6 x M5	56	73	51 мм 0,32
HK TA 80 B 10 2	10	-	80	204	6 x M5	56	73	51 мм 0,32