

HK CF (AG)

Днище цилиндра с наружной резьбой

Свойства

Материал	Сталь S355J0 (Fe510C)

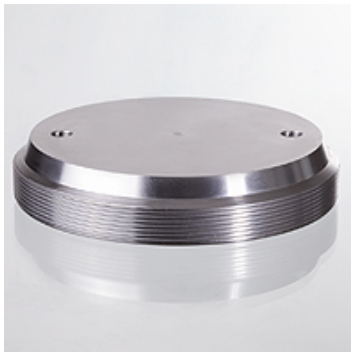

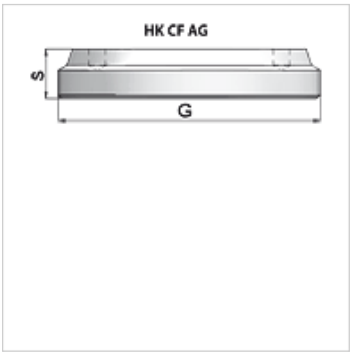

Указание

Эти днища цилиндров при пиковом давлении могут выгнуться Для усиления жесткости приварить крепления В условиях эксплуатации с сильными колебаниями давления или часто сменяющимися производственными циклами использовать цилиндры с более толстым днищем (например, HK CFPM).

Изделие

Наименование	G	S (mm)	Вес (kg)
HK CF 00 180 185	M 185 x 2.5	35	6,85
HK CF 00 200 205	M 200 x 2.5	48	11,60
HK CF 00 220 228	M 228 x 2.5	48	14,50
HK CF 00 250 255	M 255 x 2.5	48	18,20
HK CF 00 300 308	M 308 x 3.0	60	33,00

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.