


HK V6 215 DBV

Flow control valve with secondary pressure relief

HANSA FLEX

Свойства

Исполнение	pressure-compensated с дополнительным вторичным редуциционным клапаном
Материал	Корпус: отливка Внутренние детали из стали
Рабочее давление	макс. 250 бар

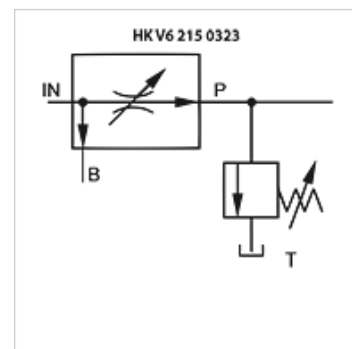

Указание

Эти клапаны должны быть отрегулированы по прецедентным случаям

Описание

Данные 3-ходовые клапаны-регуляторы потока позволяют поддерживать постоянный уровень заданного потока масла (P) независимо от поступающего потока масла (IN).

Поток остаточного масла (B) может отводиться в бак или использоваться побочным потребителем

Распределение: макс. 75 % количества от IN подается на P, мин. 5 л/мин на P

Изделие

Наименование	Резьба IN/B	Резьба P	Вход max. (L/min)	Ширина (mm)	Высота (mm)	Длина (mm)	Вес (kg)
HK V6 215 0321	G 1/2"	G 3/8"	40	65	110	87	1,40
HK V6 215 0323	G 3/4"	G 1/2"	70	80	125	106	1,84