


# НК 41 С1

Клапан с ручным управлением NG 6

**HANSA FLEX**

## Свойства

Исполнение	4/2-ходовой или 4/3-ходовой клапан
Рабочее давление	P, A, B: макс. 350 бар / T: макс. 210 бар
Объемный поток	макс. 80 л/мин (учитывать характеристики)
Соединение	ISO/Cetop 03 NG6
Крепление	4 винта с внутренним шестигранником M5x30 12.9

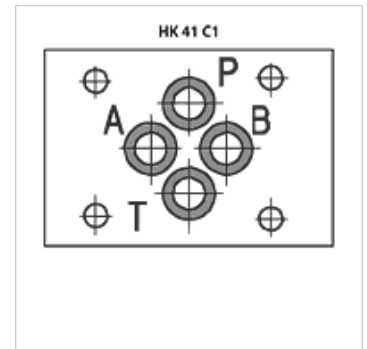

## Описание

Механическое управление посредством рукоятки  
Рукоятка устанавливается со стороны "Б"

## Указания по заказу

Другие соединения и исполнения по запросу

## Изделие

Наименование	Вид	перекрытие	Тип поршня	Исполнение	Вес (kg)
НК 41 3451 0204 С1	4/2	положит. (закрыт)	51 [PB/AT]-[PA/BT]	пружинный возврат	1,6
НК 41 3451 0905 С1	4/2	положит. (закрыт)	51 [PB/AT]-[PA/BT]	2 паза	1,6
НК 41 3403 0304 С1	4/3	положит. (закрыт)	03 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	пружинный возврат в позицию 0	1,6
НК 41 3408 0304 С1	4/3	положит. (закрыт)	08 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	пружинный возврат в позицию 0	1,6
НК 41 3407 0304 С1	4/3	отрицат. (открыт)	07 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	пружинный возврат в позицию 0	1,6
НК 41 3401 0705 С1	4/3	отрицат. (открыт)	01 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	3 паза	1,6
НК 41 3403 0705 С1	4/3	положит. (закрыт)	03 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	3 паза	1,6
НК 41 3408 0705 С1	4/3	положит. (закрыт)	08 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	3 паза	1,6
НК 41 3407 0705 С1	4/3	отрицат. (открыт)	07 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	3 паза	1,6

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

## Принадлежности

НК М НК 41 С Комплект винтов для клапанов NG 6 тип НК 41С