


НК EM 208 NG25

Пластина с рядным присоединением NG 25

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|------------|-------------------|
| Материал | GG25 (220 бар) |
| Соединение | ISO/Cetop 08 NG25 |

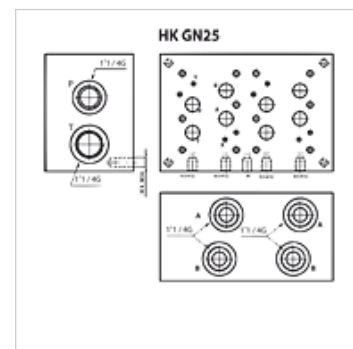

Указание

Другие плиты основания по запросу

Изделие

| Наименование | Станции | Соединения A + B | Соединения P + T | Высота (mm) | Ширина (mm) | Длина (mm) | Вес (kg) |
|--------------|-----------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------|----------|
| НК EM 208 2Y | 2-кратное | G 1.1/4"-внизу | G 1.1/2"-сбоку | 150 | 200 | 295 | 62,0 |
| НК EM 208 3Y | | G 1.1/4"-внизу | G 1.1/2"-сбоку | 150 | 200 | 421 | 90,0 |