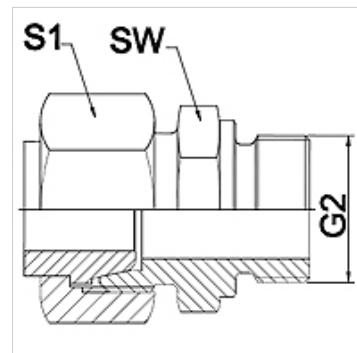


Свойства

Область применения	Присоединительная арматура для металлических шлангов
Соединение 1	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
Форма уплотнения 1	коническое уплотнение
Норма	ISO 228-1
Конструкция	прямые
Исполнение	из 3-х частей резьбовое соединение
Материал	нержавеющая сталь

**Указание**

Указанные размеры под ключ являются ориентировочными значениями!

Указания по заказу

Другие варианты исполнения по запросу

Изделие

Наименование	DN	PN (бар)	G2	SW (мм)	S1 (мм)
WA 006 AFL-VR VA	6	250	G 1/4" -19	19	17,0
WA 008 AFL-VR VA	8	250	G 1/4" -19	19	19,0
WA 010 AFL-VR VA	10	250	G 3/8" -19	22	22,0
WA 013 AFL-VR VA	13	250	G 1/2" -14	27	27,0
WA 016 AFL-VR VA	16	160	G 1/2" -14	27	32,0
WA 020 AFL-VR VA	20	160	G 3/4" -14	32	36,0
WA 025 AFL-VR VA	25	100	G 1" -11	41	41,0
WA 032 AFL-VR VA	32	100	G 1 1/4" -11	50	50,0
WA 040 AFL-VR VA	40	100	G 1 1/2" -11	55	60,0

Варианты изделия

WA AFL-VR Соединение ... AFL-VR, сталь, Сталь