


HK GEH 20 GGG

Корпус клапана для ввинчиваемого клапана SAE 2 хода GGG40

HANSA**FLEX**

Свойства

Материал	Высокопрочный чугун GGG 40
Рабочее давление	макс. 350 бар
Защита поверхности	Цинкование

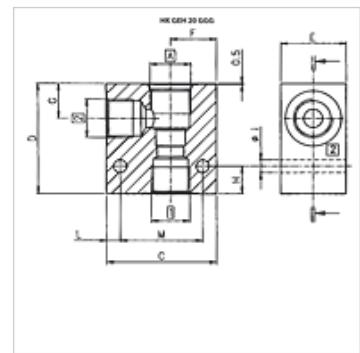

Изделие

Наименование	Отверстие клапана	A	Соединение 1,3 C	D	E	F	G	H	I	L	M	Вес
			(мм)	(мм)	(мм)	(мм)	(мм)	(мм)	(мм)	(мм)	(мм)	(кг)
HK GEH 38 C0820 GGG	C0820	UNF 3/4" -16	G 3/8"	50	50	29	20	13,5	12	6	9,0	0,4
HK GEH 38 C1020 GGG	C1020	UNF 7/8" -14	G 3/8"	60	60	40	24	19,0	15	7	7,5	0,8
HK GEH 34 C1020 GGG	C1020	UNF 7/8" -14	G 3/4"	60	60	44	24	21,5	15	7	7,5	1,7
HK GEH 12 C1220 GGG	C1220	UNF 1.1/16" -12	G 1/2"	80	80	50	34	26,0	18	9	10,0	0,9
HK GEH 34 C1220 GGG	C1220	UNF 1.1/16" -12	G 3/4"	80	80	50	34	26,0	18	9	10,0	1,7

Является принадлежностью к следующим изделиям

HK EMDV	2/2-ходовой электромагнитный седельный клапан EMDV
HK RVPS	Редукционный клапан RVPS
HK PCFC	2-ходовой клапан-регулятор потока PCFC