


НК ТАР 115

Вентиляционные и заливочные фильтры бака

HANSA FLEX

Свойства

Исполнение	фланцевое крепление на баке, с сетчатым фильтром с индикатором загрязнения
Температура min.	-25 °С
Температура max.	100 °С
Материал	колпачок пластмассовый Уплотнение: БНК фильтр сетчатый из стали
Количество воздуха	max. 1600 l/min - for НК ТАР115 1 max. 2100 l/min - for НК ТАР115 2

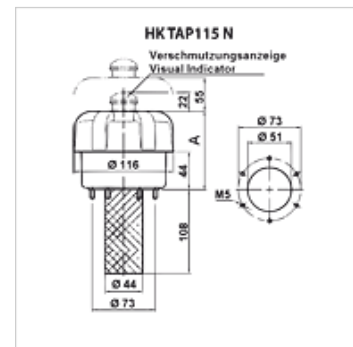

Указание

тонкость фильтрации указана для воздушного фильтра

Описание

Для вентиляции гидравлических баков в системах с большим объемным расходом или при быстрой смене баков с разными объемами.

Изделие

Наименование	Тонкость фильтрации (µm)	Количество воздуха (L/min)	A (mm)	Крепление L (mm)	Окружность центров отверстий (mm)	Ø A (mm)	Отверстие в баке	Вес (kg)
НК ТАР115 1 F A03 A1B	3	1600	91	6 x M5	108,0	73	116,00 51 мм	0,46
НК ТАР115 2 F A03 A1B	3	2150	155	6 x M5	108,0	73	116,00 51 мм	0,60

Принадлежности

НК А115 Сменный фильтрующий элемент для заливочно-вентиляционного фильтра ТАР