

НК АХ RU


Патрубок подачи масла аксиальный круглый

HANSA FLEX

Свойства

Материал Сталь S355J0 (Fe510C)

Применение продольный патрубок подачи масла для гидравлических цилиндров

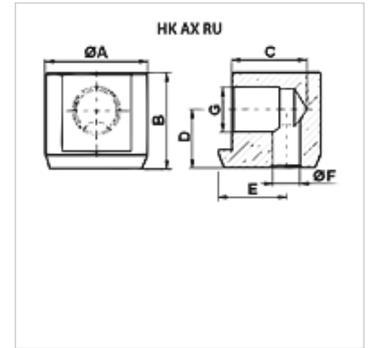

Изделие

Наименование	Ø A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	G	Ø F (mm)	Вес (kg)
НК 014 АХ RU	30	28	22	17	20,0	G 1/4"	8	0,12
НК 038 АХ RU	35	34	24	22	22,5	G 3/8"	8	0,20
НК 012 АХ RU	45	47	30	31	27,5	G 1/2"	12	0,45
НК 034 АХ RU	50	52	34	32	30,0	G 3/4"	14	0,58
НК 100 АХ RU	60	62	42	39	35,0	G 1"	16	1,02