


HK GEH FA

Корпус клапана для картриджных клапанов T-10A

HANSA FLEX

Свойства

Материал	алюминий Сталь
Рабочее давление	up to 350 bar

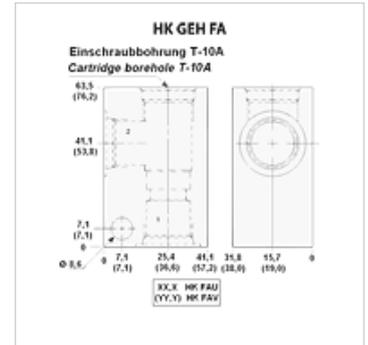

Изделие

Наименование	Соединение ^{1,3}	Рабочее давление, бар	Отверстие клапана	Материал	Для типа клапана	Вес (kg)
HK FAU	G 3/8"	макс. 210 бар	T-10A	Алюминий	HK RPEC / HK RDDA	0,5
HK FAU S	G 3/8"	макс. 350 бар	T-10A	Сталь	HK RPEC / HK RDDA	1,4
HK FAV	G 1/2"	макс. 210 бар	T-10A	Алюминий	HK RPEC / HK RDDA	0,5
HK FAV S	G 1/2"	макс. 350 бар	T-10A	Сталь	HK RPEC / HK RDDA	1,4

Является принадлежностью к следующим изделиям

HK RP	Редукционный клапан RP
HK RD	Редукционный клапан RD