


HK GEH GA

Корпус клапана для картриджных клапанов T-13A

HANSA FLEX

Свойства

Материал	алюминий Сталь
Рабочее давление	up to 350 bar

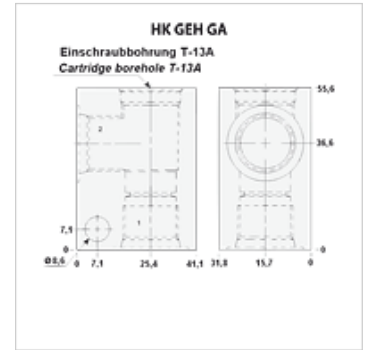

Изделие

Наименование	Соединение ^{1,3}	Рабочее давление, бар	Отверстие клапана	Материал	Для типа клапана	Вес (kg)
HK GAU	G 3/8"	макс. 210 бар	T-13A	Алюминий	HK DTDA / HK FDBA	0,5
HK GAU S	G 3/8"	макс. 350 бар	T-13A	Сталь	HK DTDA / HK FDBA	1,4
HK GAV	G 1/2"	макс. 210 бар	T-13A	Алюминий	HK DTDA / HK FDBA	0,5

Является принадлежностью к следующим изделиям

HK DTDA	2/2-ходовой электромагнитный седельный клапан DTDA
HK FD	2-ходовой клапан-регулятор потока FD