


# HK DHE X 00 DC

Клапан с электроуправлением NG 6 без катушки

**HANSA FLEX**

## Свойства

<b>Исполнение</b>	4/2-ходовой или 4/3-ходовой клапан 3-chamber valve с аварийным ручным управлением для катушек постоянного тока
<b>Комплект поставки</b>	без катушки и штекера
<b>Рабочее давление</b>	P, A, B: макс. 350 бар / T: макс. 210 бар
<b>Объемный поток</b>	макс. 80 л/мин (учитывать характеристики)
<b>Соединение</b>	ISO/Cetop 03 NG6
<b>Крепление</b>	4 винта с внутренним шестигранником M5x30 12.9

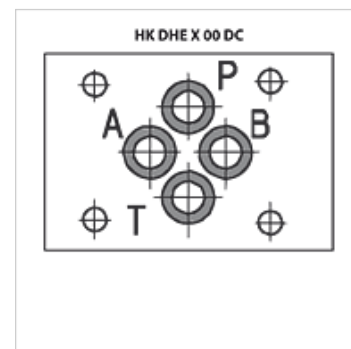

## Указание

Клапаны с обозначением (P) являются клапанами со сниженной утечкой масла. При количестве жидкости >70% от номинального значения здесь следует учитывать возможное существенное падение давления!

Клапаны со сниженной утечкой масла устанавливаются в качестве пилотных клапанов для электромагнитных клапанов с предварительной настройкой.

При использовании клапана со сниженной утечкой масла типа HK DH\* 0711 P \*\*\* в качестве пилотного клапана переключается среднее положение главного вентиля.

## Описание

Применяются только для катушек постоянного тока (DC)

Пределы разрывной мощности - см. технические характеристики

## Указания по заказу

Другие соединения и исполнения, а также объемные расходы и пределы разрывной мощности по запросу

## Изделие

Наименование	Вид	перекрытие	Тип поршня	Исполнение	Вес (kg)
HK DHE 0610 X 00DC	4/2	отрицат. (открыт)	0 [PB/AT]-[ABPT]	пружинный возврат	1,35
HK DHE 0611 X 00DC	4/2	положит. (закрыт)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]	пружинный возврат	1,35
HK DHE 0613 X 00DC	4/2	положит. (закрыт)	3 [PB/AT]-[ABT/P]	пружинный возврат	1,35
HK DHE 0614 X 00DC	4/2	отрицат. (открыт)	4 [PA/VT]-[A/B/PT]	пружинный возврат	1,35
HK DHE 0630 2 X 00DC	4/2	отрицат. (открыт)	0/2 [PB/AT]-[PA/VT]	пружинный возврат	1,35
HK DHE 0631 2A X 00DC	4/2	положит. (закрыт)	1/2 [PB/AT]-[PA/VT]	пружинный возврат	1,35
HK DHE 0631 2 X 00DC	4/2	положит. (закрыт)	1/2 [PB/AT]-[PA/VT]	пружинный возврат	1,35
HK DHE 0632 2 X 00DC	4/2	положит. (закрыт)	2/2 [PB/A/T]-[PA/B/T]	пружинный возврат	1,35
HK DHE 0710 X 00DC	4/3	отрицат. (открыт)	0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/VT]	пружинный возврат в позицию 0	1,75
HK DHE 0710 9 X 00DC	4/3	отрицат. (открыт)	09 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/VT]	пружинный возврат в позицию 0	1,75
HK DHE 0711 X 00DC	4/3	положит. (закрыт)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/VT]	пружинный возврат в позицию 0	1,75
HK DHE 0713 X 00DC	4/3	положит. (закрыт)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/VT]	пружинный возврат в позицию 0	1,75
HK DHE 0714 X 00DC	4/3	отрицат. (открыт)	4 [PA/VT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	пружинный возврат в позицию 0	1,75
HK DHE 0714 8 X 00DC	4/3	отрицат. (открыт)	4/8 [PA/VT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	spring return to 0, fine control notches	1,75
HK DHE 0714 9 X 00DC	4/3	положит. (закрыт)	49 [PA/VT]-[A/B/PT]-[PA/VT]	пружинный возврат в позицию 0	1,75
HK DHE 0716 X 00DC	4/3	положит. (закрыт)	6 [PB/AT]-[AT/P/B]-[PA/VT]	пружинный возврат в позицию 0	1,75
HK DHE 0717 X 00DC	4/3	положит. (закрыт)	7 [PB/AT]-[A/P/VT]-[PA/VT]	пружинный возврат в позицию 0	1,75
HK DHE 0718 X 00DC	4/3	положит. (закрыт)	8 [PB/AT]-[PA/B/T]-[PA/VT]	пружинный возврат в позицию 0	1,75
HK DHE 0719 1 X 00DC	4/3	положит. (закрыт)	91 [PA/B/T]-[A/B/P/T]-[PA/VT]	пружинный возврат в позицию 0	1,75
HK DHE 0751 2 X 00DC	4/2	положит. (закрыт)	1/2 [PB/AT]-[PA/VT]	2 паза	1,35
HK DHE 0711 P X 00DC	4/3	положит. (закрыт)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/VT]	пружинный возврат в позицию 0, со снижением утечки масла	1,75
HK DHE 0713 P X 00DC	4/3	положит. (закрыт)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/VT]	пружинный возврат в позицию 0, со снижением утечки масла	1,75

Piston type example: [A/B/P/T] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

## Принадлежности

HK SP CO	Катушка для клапана с электроуправлением HKDH
HK SP DIN 43650	Электрический штекер для катушки электромагнита DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3
HK SP WPD / SP SET / 6 OE	Аварийное ручное управление для клапана с электроуправлением