

# HK BM C0


Устройство передачи давления для клапана с ручным управлением BM

**HANSA FLEX**

## Свойства

Комплект поставки с кольцом круглого сечения

Материал Сталь

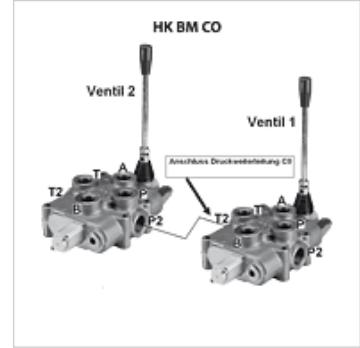

## Описание

Устройство передачи давления подходит для соединения моноблочных клапанов типа HK BM. При этом устройство передачи давления ввинчивается на клапане 1 в боковое соединение для масла T2. Обратная линия в бак на клапане 1 должна подключаться к верхнему соединению T1.

Если клапан 1 не приведен в действие, через клапан 2 можно управлять другой функцией с полным давлением и объемным потоком. При управлении клапаном 1 на клапане 2 давление отсутствует.

## Изделие

| Наименование | Для типа клапана | Вес (kg) |
|--------------|------------------|----------|
| HK BM40 C0   | HK BM40          | 0,10     |
| HK BM70 C0   | HK BM70          | 0,10     |
| HK BM150 C0  | HK BM150         | 0,15     |

## Является принадлежностью к следующим изделиям

|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| HK BM40  | Клапан с ручным управлением BM 40  |
| HK BM70  | Клапан с ручным управлением BM 70  |
| HK BM150 | Клапан с ручным управлением BM 150 |