


# PA 700 SK6 30 PLUS

Swage fitting, SK6 angle 30°

**HANSA FLEX**

## Свойства

Область применения	Прессуемая арматура для шлангов HD 700 PLUS
Соединение 1	Фланцевое соединение SAE 6000 PSI
Форма уплотнения 1	Плоское уплотнение с кольцом круглого сечения SF
Способ заделки	С защитой от вырывания (Interlok)
Комплект поставки	Прессуемый ниппель + прессуемая обойма
Дополнительный признак	cone SAE fitting
Материал	Сталь
Захист поверхности	Гальваническое покрытие

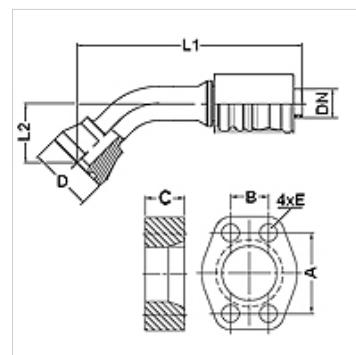

## Изделие

Наименование	DN	Размер	Дюймы	Размер фланца	D (мм)	M метр.	L1 (мм)	L2 (мм)	A (мм)	B (мм)	C (мм)	E (мм)
PA 725 SK6 32 30 PLUS	25	16	1"	1.1/4"	57,4		194,0	31,3	66,6	31,8	32,0	15
PA 732 SK6 40 30 PLUS	31	20	1.1/4"	1.1/2"	68,4		247,0	25,5	79,3	36,5	40,0	17
PA 740 SK6 30 30 PLUS	38	24	1.1/2"	1.1/2"	68,4		279,0	50,0	79,3	36,5	40,0	17
PA 750 SK6 30 30 PLUS	51	32	2"	2"	83,5		297,0	55,0	96,8	44,5	50,0	21

## Принадлежности

FS	Уплотнение для фланцев SAE и ISO
SCHRAUBE M	Винт с внутренним шестигранником
SCHRAUBE M VZ	Винт с внутренним шестигранником