


# PA 700 SK6 135 PLUS

Swage fitting, SK6 angle 135°

**HANSA FLEX**

## Свойства

Область применения	Прессуемая арматура для шлангов HD 700 PLUS
Соединение 1	Фланцевое соединение SAE 6000 PSI
Форма уплотнения 1	Плоское уплотнение с кольцом круглого сечения SF
Способ заделки	С защитой от вырывания (Interlok)
Комплект поставки	Прессуемый ниппель + прессуемая обойма
Дополнительный признак	cone SAE fitting
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

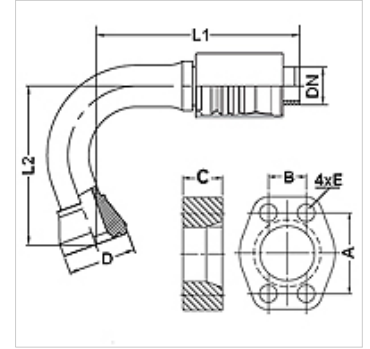

## Изделие

Наименование	DN	Размер	Дюймы	Размер фланца	М метр.	L1 (mm)	L2 (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)
PA 732 SK6 135 PLUS	31	20	1.1/4"	1.1/4"		122,7	141,2	66,6	31,8	32,0	15

## Принадлежности

FS	Уплотнение для фланцев SAE и ISO
SCHRAUBE M	Винт с внутренним шестигранником
SCHRAUBE M VZ	Винт с внутренним шестигранником