


# GV HJOF IJF T

Поворотное резьбовое соединение, подшипник скольжения

**HANSA****FLEX**

## Свойства

Соединение 1	Наружная резьба ORFS
Форма уплотнения 1	Плоское уплотнение с кольцом круглого сечения
Соединение 2	Внутренняя резьба ORFS
Форма уплотнения 2	Плоское уплотнение
Модель	Поворотное резьбовое соединение
Дополнение к модели	Подшипник скольжения
Конструкция	прямые
Рабочее давление	макс. 410 бар
Температура min.	-40 °C
Температура max.	100 °C
Материал	Сталь
Захист поверхности	Гальваническое покрытие

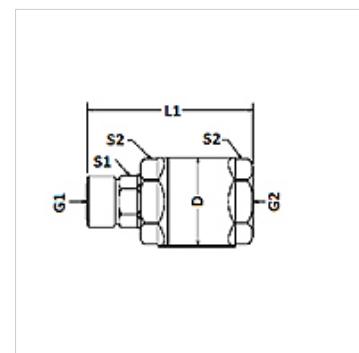

## Изделие

Наименование	G1	G2	D (mm)	L1 (mm)	S1	S2
GV HJOF 08 IJF T	13/16" -16 UN	13/16" -16 UN	38,86	76,20	3/4"	
GV HJOF 12 IJF T	1.3/16" -12 UN	1.3/16" -12 UN	53,09	98,04		
GV HJOF 16 IJF T	1.7/16" -12 UN	1.7/16" -12 UN	58,67	111,25		

SW, S1, S2 = размер под ключ