


# GV HJOF HJOF T

Поворотное резьбовое соединение, подшипник скольжения

**HANSA****FLEX**

## Свойства

Соединение 1	Наружная резьба ORFS
Форма уплотнения 1	Плоское уплотнение с кольцом круглого сечения
Соединение 2	Наружная резьба ORFS
Форма уплотнения 2	Плоское уплотнение с кольцом круглого сечения
Модель	Поворотное резьбовое соединение
Дополнение к модели	Подшипник скольжения
Конструкция	прямые
Рабочее давление	макс. 410 бар
Температура min.	-40 °C
Температура max.	100 °C
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

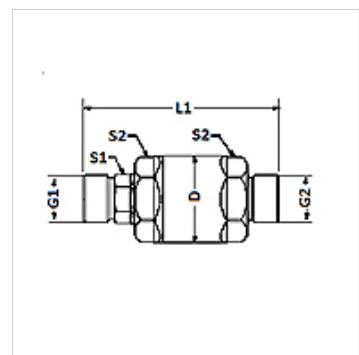

## Изделие

Наименование	G1	G2	D (mm)	L1 (mm)	S1	S2
GV HJOF 08 HJOF T	13/16" -16 UN	13/16" -16 UN	38,86	88,90	3/4"	
GV HJOF 10 HJOF T	1" -14 UNS	1" -14 UNS	47,25	96,27		
GV HJOF 12 HJOF T	1.3/16" -12 UN	1.3/16" -12 UN	53,09	114,81		

SW, S1, S2 = размер под ключ