

# FI HD E HY

Фильтрующий элемент для фильтра высокого давления HY

**HANSA FLEX**

## Свойства


Особые признаки  $\Delta p$  max. 20 bar

Температура min. -25 °C

Температура max. 120 °C

Материал Уплотнение: БНК

Рабочее давление макс. 210 бар

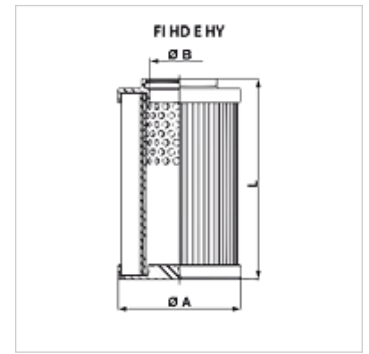

## Изделие

Наименование	Тонкость фильтрации ( $\mu\text{m}$ )	Площадь фильтра ( $\text{cm}^2$ )	Filter material	A (mm)	$\text{Ø B}$ (mm)	$\text{Ø C}$ (mm)	Вес (kg)
FI HD E HY 0050 A16	16,0	1275	неорганический	115,0	70,0	34,1	0,48
FI HD E HY 334 SP15	15,0	5840	синтетический, полиэстер	334,0	94,5	81,5	1,15

Q<sub>макс</sub> - макс. объемный расход