

# FI ND E AR

Фильтрующий элемент для фильтра низкого давления AR

**HANSA FLEX**


## Свойства

Температура min. -25 °C

Температура max. 120 °C

Материал Уплотнение: БНК

Рабочее давление макс. 10 бар

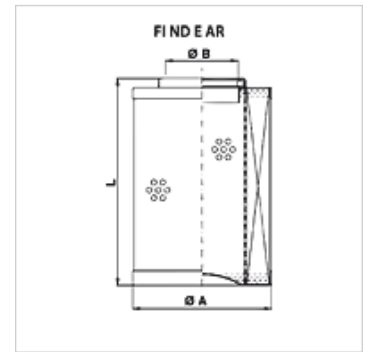

## Изделие

Наименование	Тонкость фильтрации (µm)	Площадь фильтра (cm <sup>2</sup> )	Filter material	L (mm)	Ø A (mm)	Ø B (mm)	Вес (kg)
FI ND E AR 0039 P10	10,0	620	organic	104,0	45,5	20,5	0,10
FI ND E AR 165 A25	25,0	6295	неорганический	165,0	118,0	59,5	0,60

Q<sub>макс</sub> - макс. объемный расход