

FI ND E HY

Фильтрующий элемент для фильтра низкого давления НУ

HANSA FLEX


Свойства

Температура min. -25 °C

Температура max. 120 °C

Материал Уплотнение: БНК

Рабочее давление макс. 10 бар

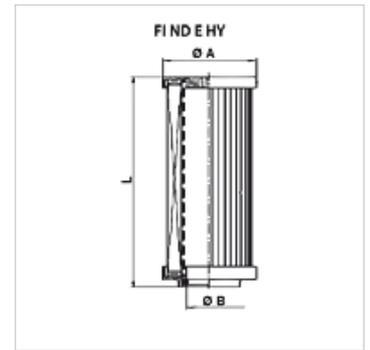

Изделие

| Наименование | Тонкость фильтрации (μm) | Площадь фильтра (cm^2) | Q _{макс.} (L/min) | Filter material | L (mm) | Ø A (mm) | Ø B (mm) | Вес (kg) |
|---------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| FI ND E HY 0050 A10 | 10,0 | 900 | 200 | неорганический | 153,0 | 47,0 | 22,1 | 0,24 |

Q_{макс.} - макс. объемный расход