

FI ND E HY

Фильтрующий элемент для фильтра низкого давления НУ

HANSA FLEX



Свойства

Температура min. -25 °C

Температура max. 120 °C

Материал Уплотнение: БНК

Рабочее давление макс. 10 бар

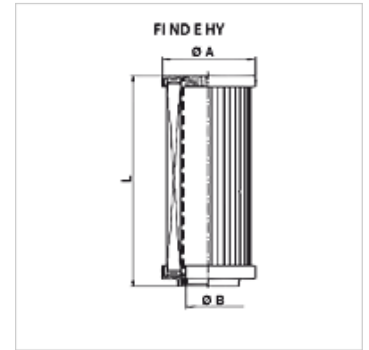

Изделие

Наименование	Тонкость фильтрации (µm)	Площадь фильтра (cm ²)	Q _{макс.} (L/min)	Filter material	L (mm)	Ø A (mm)	Ø B (mm)	Вес (kg)
FI ND E HY 0050 A10	10,0	900	200	неорганический	153,0	47,0	22,1	0,24

Q_{макс.} - макс. объемный расход