

# FI ND E MP

Фильтрующий элемент для фильтра низкого давления MP

**HANSA FLEX**


## Свойства

Температура min. -25 °C

Температура max. 120 °C

Материал Уплотнение: БНК

Рабочее давление макс. 10 бар

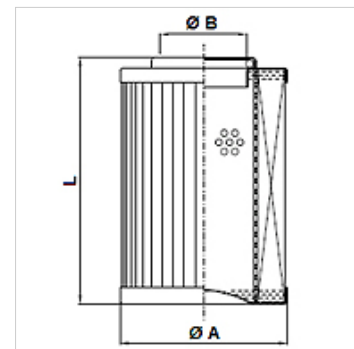

## Изделие

Наименование	Тонкость фильтрации (µm)	Площадь фильтра (cm <sup>2</sup> )	Filter material	L (mm)	Ø A (mm)	Ø B (mm)	Вес (kg)
FI ND E MP 0040 A06	6,0	405	неорганический	90,0	42,0	22,8	0,15
FI ND E MP 0150 A10	10,0	2943	неорганический	375,0	78,0	40,5	0,70

Q<sub>макс</sub> - макс. объемный расход