

# FI R L E AR

Фильтрующий элемент для фильтра обратного потока AR

**HANSA FLEX**

## Свойства


Исполнение с перепускным клапаном 1,5 бар

Температура min. -25 °C

Температура max. 120 °C

Материал Уплотнение: БНК

Рабочее давление макс. 20 бар

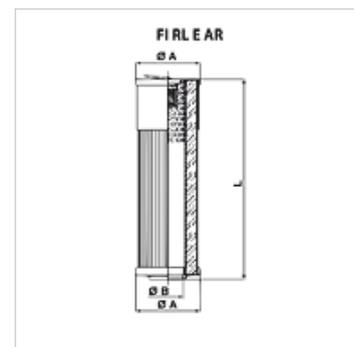

## Изделие

Наименование	Тонкость фильтрации (µm)	Площадь фильтра (cm <sup>2</sup> )	Filter material	Ø A (mm)	Ø B (mm)	L (mm)	Вес (kg)
FI R L E AR 0040 P25 V1.5	25,0	1879	organic	50	19,5	100,00	0,55
FI R L E AR 0050 P16 V1.5	16,0	1879	organic	60	28,5	200,15	0,29