


FI SP E HE

Фильтрующий элемент для корпусного фильтра Spin-On HE

HANSA/FLEX

Свойства

| | |
|------------------|-----------------|
| Температура min. | -25 °C |
| Температура max. | 120 °C |
| Материал | Уплотнение: БНК |
| Рабочее давление | макс. 12 бар |

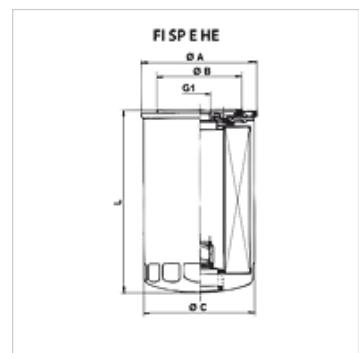

Изделие

| Наименование | Тонкость фильтрации (μm) | Filter material | G1 | \varnothing A (mm) | \varnothing B (mm) | \varnothing C (mm) | L (mm) | Bec (kg) |
|---------------------|--|-----------------|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|-------------|
| FI SP E HE 0260 P15 | 15,0 | organic | 1.1/8" -12 UNF | 110,0 | 93,0 | 107,9 | 260,9 | 1,18 |

Qmax - макс. объемный расход