


# FI SP E MP

Фильтрующий элемент для корпусного фильтра Spin-On MP

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                  |   |
|------------------|---|
| Особые признаки  | Δр макс. 4 бар                                      |
| Температура min. | -25 °С  |
| Температура max. | 120 °С  |
| Материал         | Уплотнение: БНК                                     |
| Рабочее давление | макс. 12 бар  |
| Применение       | For spin-on filters FI SP R 1, FI SP R 2, FI SP R 3 |

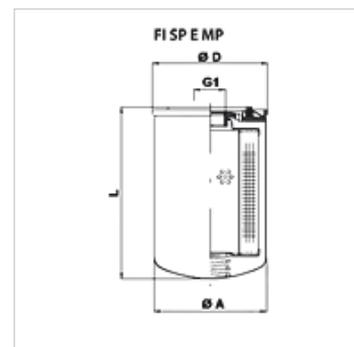

## Изделие

| Наименование        | Тонкость фильтрации (μm) | Площадь фильтра (cm <sup>2</sup> ) | Q <sub>макс.</sub> (L/min) | Filter material | для типа фильтра                     | G1       | Ø A (mm) | Ø D (mm) | L (mm) | Вес (kg) |
|---------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------|----------|----------|--------|----------|
| FI SP E MP 0147 A10 | 10,0                     | 2419                               | 100                        | неорганический  | FI SP R 48, 55                       | G 3/4"   | 95,0     | 96,0     | 147,0  | 0,70     |
| FI SP E MP 0147 P10 | 10,0                     | 2419                               | 100                        | organic         | FI SP R 48, 55                       | G 3/4"   | 95,0     | 96,0     | 147,0  | 0,60     |
| FI SP E MP 0213 A03 | 3,0                      | 3975                               | 100                        | неорганический  | FI SP R 53, 58                       | G 3/4"   | 96,0     | 97,0     | 213,0  | 0,93     |
| FI SP E MP 0213 A06 | 6,0                      | 3975                               | 100                        | неорганический  | FI SP R 53, 58                       | G 3/4"   | 96,0     | 97,0     | 213,0  | 0,90     |
| FI SP E MP 0213 A10 | 10,0                     | 3975                               | 100                        | неорганический  | FI SP R 53, 58                       | G 3/4"   | 96,0     | 97,0     | 213,0  | 0,90     |
| FI SP E MP 0213 P10 | 10,0                     | 3975                               | 100                        | organic         | FI SP R 53, 58                       | G 3/4"   | 96,0     | 97,0     | 213,0  | 0,80     |
| FI SP E MP 0210 P25 | 25,0                     | 3875                               | 100                        | organic         | FI SP R 53, 58                       | G 3/4"   | 96,0     | 97,0     | 213,0  | 0,80     |
| FI SP E MP 0182 A10 | 10,0                     | 5076                               | 300                        | неорганический  | FI SP R 110, 130, 215, 280, 220, 282 | G 1.1/4" | 129,0    | 130,0    | 182,0  | 1,30     |
| FI SP E MP 0182 P10 | 10,0                     | 5076                               | 300                        | organic         | FI SP R 110, 130, 215, 280, 220, 282 | G 1.1/4" | 129,0    | 130,0    | 182,0  | 1,20     |
| FI SP E MP 0228 A06 | 6,0                      | 6358                               | 300                        | неорганический  | FI SP R 115, 150, 250, 290, 255, 293 | G 1.1/4" | 129,0    | 130,0    | 228,0  | 1,47     |
| FI SP E MP 0228 A10 | 10,0                     | 6358                               | 300                        | неорганический  | FI SP R 115, 150, 250, 290, 255, 293 | G 1.1/4" | 129,0    | 130,0    | 228,0  | 1,47     |
| FI SP E MP 0228 P10 | 10,0                     | 6732                               | 300                        | organic         | FI SP R 115, 150, 250, 290, 255, 293 | G 1.1/4" | 129,0    | 130,0    | 228,0  | 1,36     |

Q<sub>макс.</sub> - макс. объемный расход

## Принадлежности

FI SP R/S FK Головка фильтра для фильтра обратного потока/приемного фильтра Spin-On

## Является запасной частью к следующим изделиям

|           |                                       |
|-----------|---------------------------------------|
| FI SP R 1 | Фильтр обратного потока Spin-On Тип 1 |
| FI SP R 2 | Фильтр обратного потока Spin-On Тип 2 |
| FI SP R 3 | Фильтр обратного потока Spin-On Тип 3 |