

FI BL 116

Вентиляционные и заливочные фильтры бака

HANSA FLEX

Свойства

Исполнение фланцевое крепление на баке, с сетчатым фильтром с индикатором загрязнения


Температура min. -25 °C

Температура max. 100 °C

Материал колпачок пластмассовый
Уплотнение: БНК
фильтр сетчатый из стали

Filter material неорганический, 3 мкм

Комплект поставки вкл. фильтрующий элемент

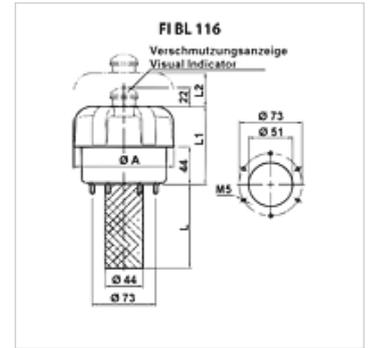

Изделие

Наименование	Количество воздуха (L/min)	Крепление	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Окружность центров отверстий (mm)	Ø A (mm)	Отверстие в баке	Вес (kg)
FI BL 116 F P03 001	1600	6 x M5	108,0	91,0	55,0	73	116,00	51 мм	0,46
FI BL 116 F P03 002	2150	6 x M5	108,0	155,0	55,0	73	116,00	51 мм	0,60

Запасные части

FI BL E MP Фильтрующий элемент фильтра системы вентиляции