

# FI BL 116

Вентиляционные и заливочные фильтры бака

**HANSA FLEX**

## Свойства

**Исполнение** фланцевое крепление на баке, с сетчатым фильтром с индикатором загрязнения


**Температура min.** -25 °C

**Температура max.** 100 °C

**Материал** колпачок пластмассовый  
Уплотнение: БНК  
фильтр сетчатый из стали

**Filter material** неорганический, 3 мкм

**Комплект поставки** вкл. фильтрующий элемент

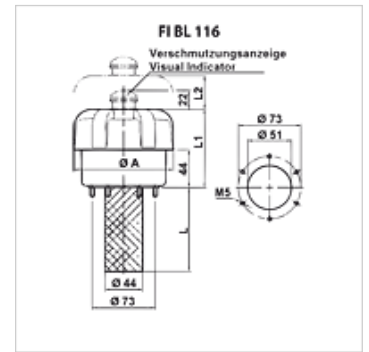

## Изделие

Наименование	Количество воздуха (L/min)	Крепление	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Окружность центров отверстий (mm)	Ø A (mm)	Отверстие в баке	Вес (kg)
FI BL 116 F P03 001	1600	6 x M5	108,0	91,0	55,0	73	116,00	51 мм	0,46
FI BL 116 F P03 002	2150	6 x M5	108,0	155,0	55,0	73	116,00	51 мм	0,60

## Запасные части

FI BL E MP Фильтрующий элемент фильтра системы вентиляции