

K-DICHTRINKE VULKANFIBER



Sealing rings, fibre, max. temperature 75 °C

HANSA FLEX

Свойства

Температура Max. +75 °C

Материал Вулканизированная фибра

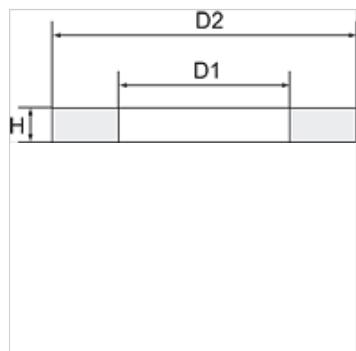

Указание

Прочие данные только по запросу.

Указания по заказу

All seals are only sold in packaging units of 100 x. Tolerances refer to data sheets.

Изделие

| Наименование | Для резьбы | D1 (мм) | D2 (мм) | H (мм) |
|---------------|------------|------------|------------|-----------|
| K-07 10 02 88 | M 5 | 5,1 | 8,0 | 1,0 |
| K-07 10 02 92 | G 1/2 | 21,0 | 28,0 | 2,0 |
| K-07 10 02 90 | G 1/4 | 13,2 | 18,0 | 1,5 |
| K-07 10 02 91 | G 3/8 | 16,8 | 22,0 | 1,5 |
| K-07 10 02 94 | G 1 | 33,3 | 38,9 | 2,0 |
| K-07 10 02 93 | G 3/4 | 26,5 | 33,0 | 2,0 |
| K-07 10 02 89 | G 1/8 | 10,0 | 13,0 | 1,5 |