

K-DICHTRINGE POLYAMID



Sealing rings, polyamide, max. temperature 80 °C

HANSA FLEX

Свойства

Температура Max. +80 °C

Материал Полиамид

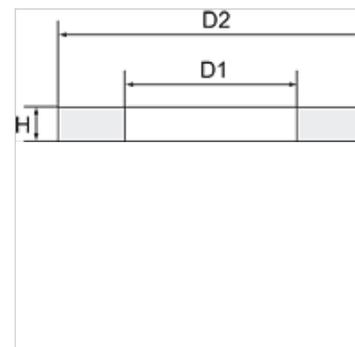

Указание

Прочие данные только по запросу.

Указания по заказу

All seals are only sold in packaging units of 100 x. Tolerances refer to data sheets.

Изделие

Наименование	Для резьбы	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)
K- 07 10 02 95	M 5	5,1	8,0	1,0
K- 07 10 02 99	G 1/2	21,0	28,0	1,5
K- 07 10 02 97	G 1/4	13,2	18,0	1,5
K- 07 10 02 98	G 3/8	16,8	22,0	1,5
K- 07 10 03 01	G 1	33,3	38,9	2,0
K- 07 10 03 00	G 3/4	26,8	33,0	2,0
K- 07 10 02 96	G 1/8	10,0	13,0	1,5