K-DICHTRINGE ALU


Sealing rings, aluminium, max. temperature 250 °C

HANSA-FLEX

Свойства

Температура	Max. +250 °C
Материал	алюминий



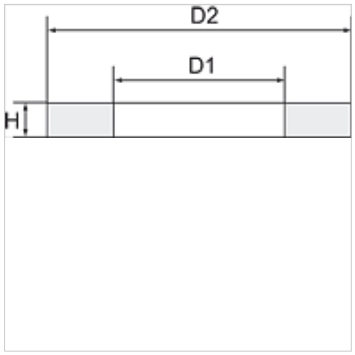

Указание

Прочие данные только по запросу.

Указания по заказу

All seals are only sold in packaging units of 100 x. Tolerances refer to data sheets.

Изделие

Наименование	Для резьбы	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)
K- 07 10 03 02	M 5	5,1	8,0	1,0
K- 07 10 03 06	G 1/2	21,0	28,0	1,5
K- 07 10 03 04	G 1/4	13,3	18,0	1,5
K- 07 10 03 05	G 3/8	17,0	21,8	1,5
K- 07 10 03 08	G 1	33,3	38,9	2,0
K- 07 10 03 07	G 3/4	26,5	33,0	2,0
K- 07 10 03 03	G 1/8	10,0	13,8	1,5

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.