K-SCHL-AUFROLLER WASSER


Hose reels for water

HANSA FLEX

Свойства

Материал шланга	Braided PVC
Рабочее давление	Max. 9 bar
Рабочая температура	+5 °C to +60 °C
Угол качания	300°



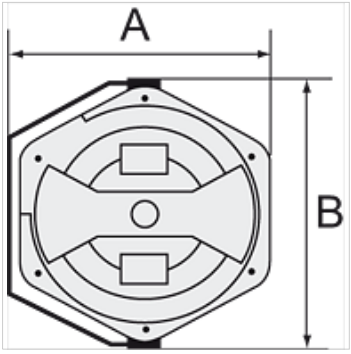

Указание

Прочие данные только по запросу.

Описание

For easy mounting on the wall or ceiling. Closed, rugged, impact-resistant housing made of POM, supply/outlet R 1/4 male thread and lightweight, hard-wearing, braided PVC hose. Incl. 2 m feeder hose.

Изделие

Наименование	Размер шланга	A (mm)	B (mm)	Длина шланга (m)
K- 07 10 06 17	13 mm x 9,5 mm	394,5	436,0	14

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.