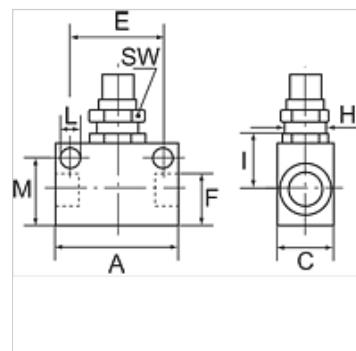


Свойства

Рабочее давление	макс. 10 бар
Рабочая температура	max. +70 °C
Внутренние детали	Brass
Набивочный материал	Нитрильный каучук
Корпус	Alu eloxed

**Указание**

Прочие данные только по запросу.

Описание

Straight-way valves with restricted flow in both directions.

Изделие

Наименование	Резьба	A (мм)	C (мм)	E (мм)	Размер H	I (мм)	L (мм)	M (мм)	SW (мм)
K-07 30 12 43	G 1/8	34,0	16,0	24,0	M 12 x 0,75 mm	15,0	4,5	16,4	15
K-07 30 12 44	G 1/4	50,0	25,0	35,0	M 18 x 1,5 mm	24,0	6,5	23,8	22
K-07 30 12 45	G 3/8	58,0	25,0	40,0	M 18 x 1,5 mm	24,0	6,5	25,3	22
K-07 30 12 46	G 1/2	65,0	30,0	50,0	M 22 x 1,5 mm	29,0	6,5	33,0	26