


# K-BKR MINI DREHGRIFF

Mini ball valves with wing lever

**HANSA FLEX**

## Свойства

Область применения	Compressed air, water, oils, non-toxic gases
Рабочее давление	макс. 10 бар
Температура среды	-10 °C to +90 °C
Корпус и шар	Nickel-plated brass
Рукоятка, поворотная ручка	Plastic
Уплотнение шара	PTFE
Уплотнение шпинделя	FKM

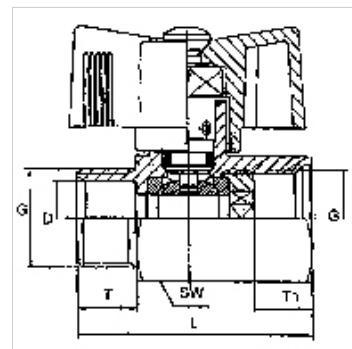

## Указание

Прочие данные только по запросу.

## Изделие

Наименование	DN	Резьба	L (мм)	SW (мм)	T (мм)	T1 (мм)
K-07 30 20 50	8	G 1/4 female	41,5	21	9,0	10,5
K-07 30 20 51	8	G 3/8 female	41,5	21	12,0	10,0
K-07 30 20 52	10	G 1/2 female	47,0	24	12,5	10,5
K-07 30 20 34	8	G 1/4 female/male	41,5	21	9,0	10,5
K-07 30 20 35	8	G 3/8 female / male	40,5	21	10,0	10,0
K-07 30 20 36	10	G 1/2 female/male	46,0	25	12,0	10,6