


# K-BKR ANTR D MS

Brass ball valves, double-acting actuator

**HANSA FLEX**

## Свойства

Модель	Pneumatic, double-piston, part-turn actuator, double-rocker principle
Рабочее давление	Max. 16 bar
Рабочая температура	-20 °C to +150 °C
Угол поворота	90 °
Управляющее давление	5.6 bar
Адаптер для клапана	Supplied as standard
Область температур	-20 °C to +80 °C
Привод	aluminium eloxed
Уплотнение привода	NBR
Шаровой кран	Chrome-plated brass, with ISO-flange plate
Уплотнение шарового крана	PTFE/FKM

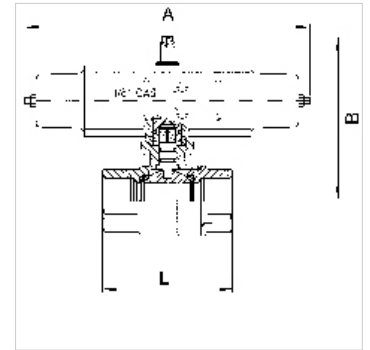

## Указание

Прочие данные только по запросу.

## Изделие

Наименование	DN	Резьба	A (mm)	B (mm)	L (mm)
K- 07 30 02 11	10	Rp 3/8	70,0	87,0	69,0
K- 07 30 02 12	15	Rp 1/2	70,0	87,0	69,0
K- 07 30 02 13	20	Rp 3/4	70,0	94,0	77,0
K- 07 30 02 14	25	Rp 1	70,0	98,0	89,0
K- 07 30 02 15	32	Rp 1 1/4	114,0	123,0	103,0
K- 07 30 02 16	40	Rp 1 1/2	114,0	129,0	114,0
K- 07 30 02 17	50	Rp 2	130,0	145,0	134,0