



K-MV G 230 V, 50 - 60 HZ D

Normally closed, 230 V, 50 to 60 Hz, directly operated

HANSA FLEX

Свойства

Подключение к электросети	For Pg 11P connector socket, acc. to DIN 4400
Степень защиты	IP65 (with connector socket fitted)
Температура среды	max. +90 °C with Perbunan-seal; max. +130 °C with FKM-Seal
Корпус, седло клапана	Stainless steel
Внутренние детали	Stainless steel
Уплотнение	Perbunan (NBR) or FKM

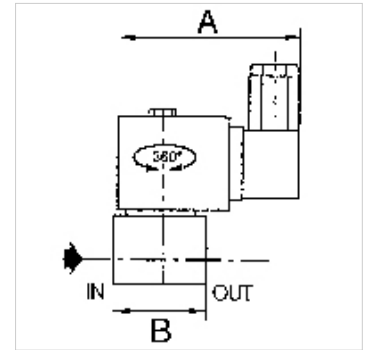

Указание

Прочие данные только по запросу.

Описание

Available versions, Directly operated, Combined operation

Изделие

Наименование	Резьба	Макс. рабочее давление (bar)	NW (условный проход)	Набивочный материал	A (mm)	B (mm)	Конструкция
K- 07 30 22 46	G 1/8	20	2,4	NBR	80,0	30,0	1
K- 07 30 22 48	G 1/8	20	2,4	FKM	80,0	30,0	1
K- 07 30 22 47	G 1/4	12	4,0	NBR	85,0	45,0	1
K- 07 30 22 49	G 1/4	12	4,0	FKM	85,0	45,0	1