


K-K VERTEILER

X-distributors, 4 x female, Rp thread acc. to ISO 7-1

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| Рабочее давление | макс. 20 бар |
| Рабочая температура | Max. 175 °C |
| Резьба внутренняя | Rp-thread acc. ISO 7-1 |
| Материал | Stainless steel 1.4401 / 1.4408 |

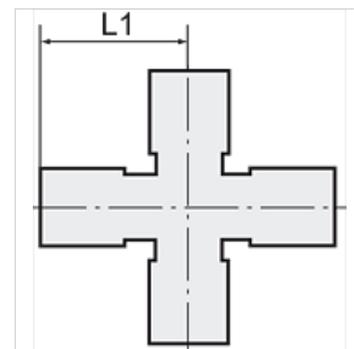

Указание

Прочие данные только по запросу.

Изделие

| Наименование | Резьба | L1 (mm) |
|----------------|--------|------------|
| K- 07 40 10 48 | Rp 1/8 | 19,0 |
| K- 07 40 10 49 | Rp 1/4 | 19,0 |
| K- 07 40 10 50 | Rp 3/8 | 23,0 |
| K- 07 40 10 51 | Rp 1/2 | 27,0 |
| K- 07 40 10 52 | Rp 3/4 | 32,0 |
| K- 07 40 10 53 | Rp 1 | 38,0 |