

K-W90 STUECK AG AG 2

Elbows, male-male

HANSA FLEX


Свойства

Рабочее давление 60 bar

Рабочая температура Max. 150 °C

Материал Никелированная латунь

Резьба наружная conical acc. DIN 2999

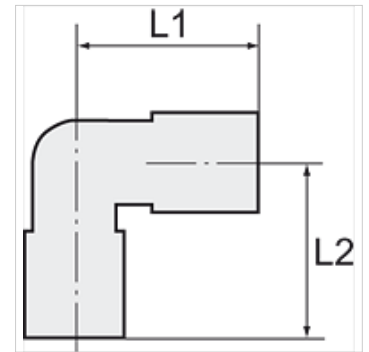

Указание

Прочие данные только по запросу.

Изделие

Наименование	Резьба	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 48 89	M 5	11,0	11,0	9 mm
K- 07 40 10 80	R 1/8	18,5	18,5	10 mm
K- 07 40 10 81	R 1/4	23,5	23,5	13 mm
K- 07 40 10 82	R 3/8	26,0	26,0	17 mm
K- 07 40 10 83	R 1/2	31,0	31,0	21 mm
K- 07 40 10 84	R 3/4	33,0	33,0	25 mm
K- 07 40 10 85	R 1	39,0	39,0	30 mm