



# K-XV

Unions, pipe connection on both sides

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Диапазон давлений | Max. 60 bar           |
| Температура       | Max. 150 °C           |
| Материал          | Никелированная латунь |

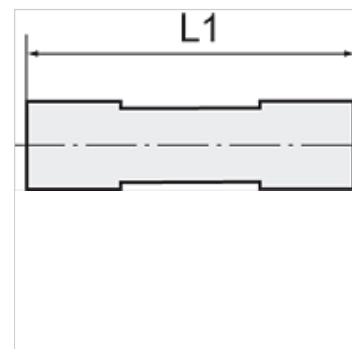

## Указание

Прочие данные только по запросу.

## Изделие

| Наименование   | Наружный Ø трубы | L1<br>(mm) | SW    | SW1<br>(mm) |
|----------------|------------------|------------|-------|-------------|
| K- 07 40 20 29 | 4 mm             | 34,0       | 10 mm | 10          |
| K- 07 40 20 30 | 6 mm             | 35,0       | 12 mm | 12          |
| K- 07 40 20 31 | 8 mm             | 38,5       | 14 mm | 14          |
| K- 07 40 20 32 | 10 mm            | 47,5       | 17 mm | 19          |
| K- 07 40 20 33 | 12 mm            | 48,0       | 19 mm | 22          |
| K- 07 40 20 34 | 15 mm            | 50,0       | 24 mm | 27          |
| K- 07 40 20 35 | 18 mm            | 56,0       | 27 mm | 32          |