


# K-NEBELOELER PC-BEHÄLTER S MULTIFIX

Oil-mist lubricators with polycarbonate bowl and bowl guard

**HANSA FLEX**

## Свойства

Входное давление	Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 20 bar (metal bowl)
Температура среды	max. 60 °C
Температура окружающей среды	Max. 60 °C
Набивочный материал	Нитрильный каучук
Корпус	Die-cast zinc, Aluminium for G 1 variant
Капельная насадка	PA (polycarbonate bowl), Zinc-glass-NBR (metal bowl)
Drain valve	Manual
Марка масла	CL 32 acc. to DIN 51517 - ISO VG 32
Измерение расхода воздуха	At P1 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar

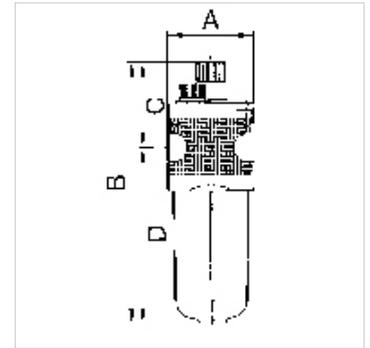

## Указание

Прочие данные только по запросу.

## Описание

Proportional lubricators, oil can be filled under pressure.

## Изделие

Наименование	Резьба	Расход (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN	Типоразмер
K- 07 25 00 93	G 1/4	1900	47,8	167,8 mm	58,0	109,8	6	1
K- 07 25 00 96	G 3/8	1900	47,8	167,8 mm	58,0	109,8	10	1
K- 07 25 00 99	G 1/2	5000	68,8	198,6 mm	66,1	132,5	15	2
K- 07 25 01 02	G 3/4	5000	68,8	198,6 mm	66,1	132,5	20	2
K- 07 25 01 05	G 1	18000	100,0	324,3 mm	82,7	241,6	25	3

## Запасные части

K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX	Holder
K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-KOPPELPAKET SCHMA	Coupling packet
K-METALLBEHÄLTER OELER MULTIFIX	Metal tank oiler
K-PC-BEHÄLTER FILTER MULTIFIX	Polycarbonate tank filter
K-SCHUTZKORB G	Protective cage
K-TROPFAUFSATZ POLYCARBO 1	Drip attachment polycarbonate
K-TROPFAUFSATZ METALL	Drip attachment metal