


K-DV STECK B SCHLITZ

Bidirectional flow control valves, air restriction at both ends («B»), plug-in connector

HANSA FLEX

Свойства

Рабочее давление	макс. 10 бар
Область температур	0 °C to +70 °C
Полюй винт, поворотный рычаг, регулировочный винт	Nickel-plated brass
Внутренние детали	Brass with a bare metal surface
Манжетное уплотнение уплотнительного кольца	NBR
Уплотнения (неотделимые)	Polyamide (glass fibre-reinforced)

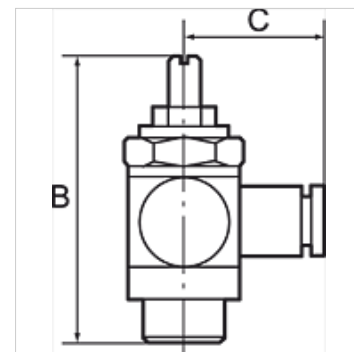

Указание

Прочие данные только по запросу.

Описание

For regulation of a cylinder piston speed at both ends and control of flow rates. Designed as a banjo-type valve with a hollow bolt and ring piece for mounting directly. Compact type of construction, also ideal where space is restricted.

Изделие

Наименование	C (mm)	Для шланга	Резьба	SW	B (mm)
K- 07 15 05 01	18,6	4 mm	M 5	8 mm	24,5
K- 07 15 05 02	21,7	6 mm	M 5	8 mm	24,5
K- 07 15 05 06	20,6	4 mm	G 1/8	14 mm	32,0
K- 07 15 05 07	22,7	6 mm	G 1/8	14 mm	32,0
K- 07 15 05 08	23,7	8 mm	G 1/8	14 mm	32,0
K- 07 15 05 04	24,2	6 mm	G 1/4	17 mm	40,0
K- 07 15 05 05	24,7	8 mm	G 1/4	17 mm	40,0
K- 07 15 05 03	26,8	10 mm	G 1/4	17 mm	40,0
K- 07 15 05 09	28,8	10 mm	G 3/8	20 mm	50,0