# K-FI MIKRO M DIFFERENZ MANO


Micro-filters with differential pressure gauge

HANSA FLEX

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Входное давление** | Min. 4 bar, Max. 16 bar |
| **Диапазон измерений дифференциального манометра** | 0 - 2 bar |
| **Корпус, фильтровальная емкость** | Aluminium |
| **Температура окружающей среды** | +5 °C to +60 °C |
| **Тонкость фильтрации** | 0,01 µm |
| **Коэффициент полезного действия** | 99.9999 % |
| **Сменный фильтрующий элемент** | Borosilicate (with glass-fibre and foam plastic) |
| **Измерение расхода воздуха** | At P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 1.5% |



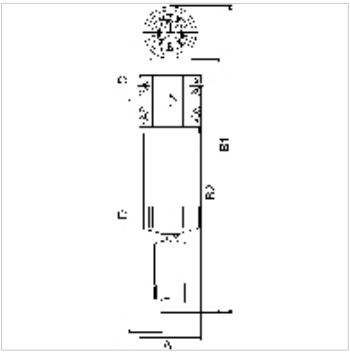


## Указание

Прочие данные только по запросу.

## Описание

Suitable for all applications where the standard centrifugal separators do not afford the desired efficiency. The pre-filters and micro-filters are equipped with an automatic drain valve. All devices can be supplied with or without a differential pressure gauge. The differential pressure gauge indicates the degree of contamination of the filter element as a function of the pressure drop.

## Изделие

| Наименование | Резьба | Расход (L/min) | A (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | C (mm) | D (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 25 13 02** | G 1/4 | 1300 | 82,5 | 407,0 | 335,0 | 57,0 | 353,0 |
| **K- 07 25 13 03** | G 3/8 | 1300 | 82,5 | 407,0 | 335,0 | 57,0 | 353,0 |
| **K- 07 25 13 04** | G 1/2 | 1300 | 82,5 | 407,0 | 335,0 | 57,0 | 353,0 |
| **K- 07 25 13 05** | G 3/4 | 2000 | 82,5 | 477,0 | 405,0 | 57,0 | 493,0 |
| **K- 07 25 13 06** | G 1 | 4080 | 118,0 | 492,0 | 420,0 | 72,0 | 458,0 |
| **K- 07 25 13 07** | G 1 1/4 | 4580 | 118,0 | 592,0 | 520,0 | 72,0 | 658,0 |
| **K- 07 25 13 08** | G 1 1/2 | 6500 | 118,0 | 692,0 | 620,0 | 72,0 | 858,0 |
| **K- 07 25 13 09** | G 2 | 9000 | 118,0 | 882,0 | 810,0 | 72,0 | 1238,0 |

## Запасные части

| | |
|---|---|
| **K-FILTERELEMENT SONDER** | Filter element |
| **K-VERBINDUNGELEMENTE SOND** | Connecting sets |
| **K-HALTERBAUSATZ** | Holder |
| **K-DIFFERENZDRUCKMANOMETER** | Differential pressure gauge |
| **K-AUTOMAT ABLASSVENTIL** | Automatic drain valve |

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*