


# K-SCHOTT-STECKVERB VA

Female bulkhead connectors

**HANSA FLEX**

## Свойства

Рабочее давление пульсирующее	Max. 10 bar
Давление	Max. 15 bar (depending on pipe quality)
подходящий материал для труб	PVDF, PTFE, stainless steel, PA, PU
Норма	G thread acc. to DIN EN ISO 228-1
Температура окружающей среды	-20 °C to max. +150 °C (depending on pipe quality and diameter)
Материал	нержавеющая сталь 1.4404
Набивочный материал	FKM

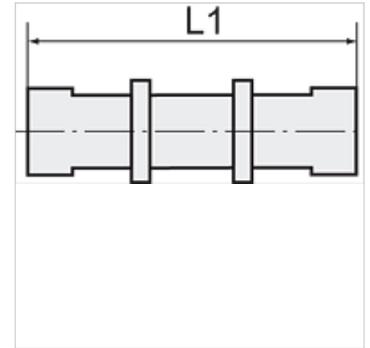

## Указание

Прочие данные только по запросу.

## Описание

For use with aggressive media and in areas with corrosive outside influences, in the food processing industry and in hygienic and sanitary applications.

## Изделие

Наименование	Резьба	для наружного Ø шланга	L1 (mm)	SW
K- 07 40 24 30	M 12 x 1.0	4 mm	28,0	15 mm
K- 07 40 24 31	M 14 x 1.0	6 mm	34,4	17 mm
K- 07 40 24 32	M 16 x 1.0	8 mm	34,5	19 mm
K- 07 40 24 33	M 18 x 1.0	10 mm	38,6	21 mm
K- 07 40 24 34	M 20 x 1.0	12 mm	40,8	24 mm