



# K-DRG TRINKWASSER DVGW N EN 1567

Pressure regulators for drinking water, DVGW-tested acc. to EN 1567

**HANSA FLEX**

## Свойства

Входное давление	Max. 16 bar
Исходное давление на входе	Min. 2.5 bar
мин. перепад давления	1 bar
Рабочая температура	Max. 75 °C
Уплотнения	NBR-SBR
Пружинная крышка	PA 6 (up to DN 32), grey cast iron (from DN 40)
Корпус	Bronze (Rg5)
Внутренние детали	Plastic, brass, stainless steel
Мембрана	NBR
Прочие данные	DVGW Zertifikat

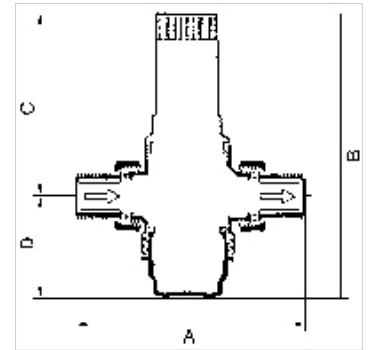

## Указание

Прочие данные только по запросу.

## Описание

Pressure regulator with pressure-reduced single-seated diaphragm valve and built-in strainer. Specially designed for use in domestic water installations. R 1/2 to R 1 1/4 port sizes are DVGW-tested according to EN 1567. <br>Regulators with an R 1 1/2 or R 2 port are not DVGW approved. The device is also suitable for all other applications involving water, neutralnon-sticky liquids, air and neutral non-flammable gases.

## Изделие

Наименование	Резьба	DN	Диапазон регулирования	Расход значения kvs (м3/h)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
K- 07 25 04 39	R 1/2	15	1.5 - 6 bar	2,9	137,0	131,0 mm	104,0	27,0
K- 07 25 04 40	R 3/4	20	1.5 - 6 bar	3,9	141,0	136,6 mm	109,0	27,6
K- 07 25 04 41	R 1	25	1.5 - 6 bar	5,4	161,0	136,3 mm	107,0	29,3
K- 07 25 04 42	R 1 1/4	32	1.5 - 6 bar	6,1	177,0	151,5 mm	109,0	42,5
K- 07 25 04 43	R 1 1/2	40	1.5 - 6 bar	9,0	210,0	294,0 mm	243,0	51,0
K- 07 25 04 44	R 2	50	1.5 - 6 bar	13,0	210,0	294,0 mm	241,0	53,0

## Принадлежности

K-KARTUSCHEN Cartridge