

K-XVM ZYL OR FKM

Male connectors, parallel male thread with FPM O-ring



HANSA FLEX

Свойства

Рабочее давление Max. 18 bar

Набивочный материал Buna-N

Материал Никелированная латунь

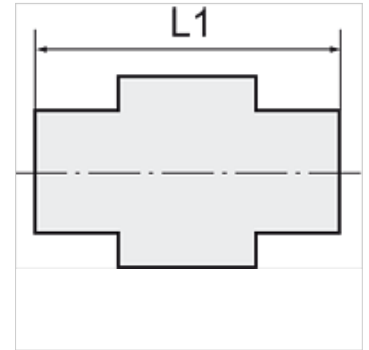

Указание

Прочие данные только по запросу.

Изделие

Наименование	Резьба	Для шланга	L1 (mm)	SW
K- 07 40 30 83	G 1/8	6 mm / 4 mm	25,0	15 mm
K- 07 40 30 85	G 1/8	8 mm / 6 mm	25,0	15 mm
K- 07 40 30 77	G 1/4	6 mm / 4 mm	27,0	18 mm
K- 07 40 30 79	G 1/4	8 mm / 6 mm	27,0	18 mm
K- 07 40 30 75	G 1/4	10 mm / 8 mm	29,0	18 mm